令和2年度 情報配線施工技能検定 3級 実技試験候補問題 (作業試験問題)

ここに公開する試験問題は、令和2年度第1回~第3回の3級実技試験の候補問題である。 当日の本試験では、課題 A及び課題 Bのうち、どちらか 1問が出題される。ただし、施工 条件等の詳細については、当日配布される試験問題によること。

なお、作業試験に先立って行われるペーパー実技試験問題については公開しない。

1. 試験時間 30 分

試験開始時刻から 15 分を経過した後に、作業が完了した者は技能検定委員の許可を得て 退出してもよいので、手を上げて技能検定委員に申し出てその許可を得ること。

ただし、試験終了 5 分前以降は退出できない。

2. 注意事項

- ① 受験中の私語は禁止する。
- ② 不正行為が認められた場合は試験を中止し退出しなければならない。
- ③ 受検中の質問は一切受け付けない。ただし、緊急かつ必要性のある場合には、対応を協議するので、技能検定委員に手を上げて申し出ること。
- ④ 「使用器工具・支給材料一覧」にある器工具・支給材料のみを用いてよい。疑義のある場合には、受検開始前に申し出ること。
- ⑤ 支給材料は、それらが不良の場合を除き追加支給をしない。
- ⑥ 各材料の施工は、原則として公開されている取扱説明書に基づいて作業を行なうこと。
- ⑦ 安全上の注意を守り、安全作業に十分配慮すること。また、技能検定委員から特別な安全 上の注意があった場合にはその指示に従うこと。
- ⑧ 情報配線施工作業に適した服装とすること。また、光ケーブルの配線施工作業時は保護 メガネを着用すること。
- ⑩ 退出時は、周辺の清掃を行うと共に、整理整頓を行うこと。また、ゴミ等は指定の方法により捨てること。
- ① 退出後の再入場は認められないので、忘れ物等がないように確認のこと。

課題 A : 光ケーブルの配線施工作業

図 1 を参考にして、以下の光ケーブルの配線施工に関する作業を【作業手順】及び【施工 条件】に従って試験時間内に完成させなさい。

【施工条件】

- ・ 一度固定したテープは、収納時に取り外してはいけない。もし、作業をやり直したい場合 は、検定委員の許可を得たうえで、一度ビニールテープを取り外し作業開始前の状態に戻 すこと。
- ・ 光ファイバ心線の曲げ半径は30mm以上とすること。
- ・ 光ファイバを収納トレイに収納するときには、光ファイバの捻じれや挟み込みに注意する こと。
- ・ 熱収縮スリーブはトレイのスリーブ固定部に納めなければならない。収納後、心線押えシートを取り付けること。

【作業手順】

作業は必ず以下 1~3 の順で行うこと。

- 1. プラスチックシート中央(左右、上下の中心)部分に光ファイバ収納トレイを両面テープで固定する。
- 2. 収納トレイの上部端から左右それぞれ 100mm の所に、光ファイバ心線の先端を 50mm 程度残してテープで固定する(図 1 参照)。
- 3. 固定した光ファイバ心線を光ファイバ収納トレイに収納する。

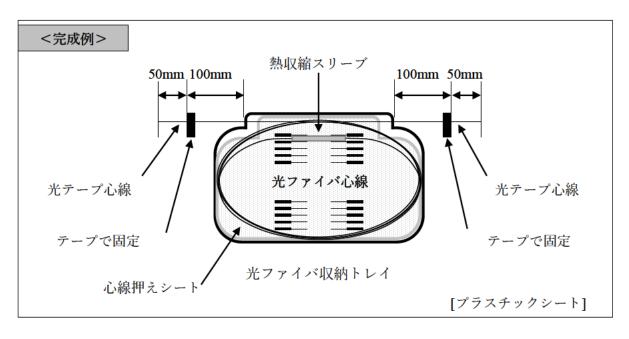


図1 光ケーブルの配線施工作業課題の完成例

令和2年度情報配線施工技能検定 (課題 A) 使用器工具·支給材料一覧

使用器工具一覧

A. 受検者が持参しなければならない物(必須)

No.	品 名	数量	仕 様
1	定規	1	150mm 程度を測定できるもの。
2	2 カッタナイフ 1 テープを切断できるもの。はさみ、ニッパも可		テープを切断できるもの。はさみ、ニッパも可
3	テープ	1	光ファイバ心線固定用のもの。ビニールテープなど
4	保護メガネ	1	光ケーブル接続作業用と同等なもので可

B. 受検者が持参しても良い物(任意)

No.	品 名	数量	仕 様
1	筆記用具	1	位置をマークするなどができるもの。

支給材料一覧

No.	品 名	数量	仕 様	型番他
1	テープ心線	1	0.25mm 光ファイバ 4 心型テープ	
	熱収縮スリーブ付		心線、長さ約 2m	
2	光ファイバ収納トレイ	1	心線保護シート付、	フジクラ製
3	両面テープ	1	光ファイバ収納トレイ固定用	
4	プラスチックシート	1	光インドアケーブル・光ファイバ	
			心線及びトレイ固定用	

課題 B : メタルケーブルの配線施工作業

図1を参考にして、以下のメタルケーブルの配線施工に関する作業を【施工条件】及び 【作業手順】に従って完成させなさい。

【施工条件】

- ・結線方法は、TIA -568 における T568A、T568B のうち、実際の課題指示に従うこと。
- ・使用する材料は、実際の課題指示に従うこと。

【作業手順】

作業は必ず以下 1~4 の順で行うこと。

- 1. **2** 本のツイストペアケーブル(単線)の両端に指定されたモジュラジャック (両端は同じジャック) を取り付ける。
- 2. 1本のツイストペアケーブル(撚り線)の両端にモジュラプラグを取り付ける。
- 3. 作業手順 1、2 で作成した物を図 1 のように接続し、a1 から b2(左端から右端)間の導通試験を行う。試験終了時には、図 1 の接続の状態にしておかなければならない。
- 4. 試験結果を別に配布する「測定結果記入用紙」に記入する。

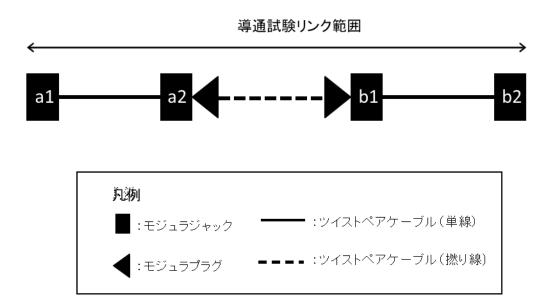


図1 メタルケーブル配線施工作業課題

令和2年度情報配線施工技能検定 (課題 B) 使用器工具·支給材料一覧

使用器工具一覧

A. 受検者が持参しなければならない物(必須)

No.	品 名	数量	仕 様
1	ケーブル外被除去工具	1	ツイストペアケーブル用
2	ニッパ	1	ツイストペアケーブル心線切断用
3	RJ45 プラグかしめ工具	1	
4	導通試験器	1	測定用パッチコード 2 本含む
5	筆記用具	1	鉛筆(ボールペン)、消しゴム

B. 受検者が持参しても良い物(任意)

No.	品 名	数量	仕 様
1	インパクトツール	1	心線圧接用
2	ドライバ	1	プラス、マイナス、など
3	ケーブル切断工具	1	ペンチ、専用カッタ、など
4	定規	1	

支給材料一覧

No.	品 名	数量	仕 様	型番他
1	モジュラジャック	2	LAN 用 (8 極 8 心)	NSJ5E(日本製線)
2	モジュラジャック	2	LAN 用 (8 極 8 心)	NR3061(Panasonic)
3	モジュラプラグ	3	RJ45	MP588C(Panduit) (予備含む)
4	ツイストペアケーブル	2	U/UTP、8 心、単線	
5	ツイストペアケーブル	1	U/UTP、8 心、撚り線	
6	モジュラ組立工具	1		日本製線